

CALDERAS DE FLUIDO TÉRMICO

LÍNEA CR

CALDERAS DE RECUPERACIÓN




Modelos especiales para:

- Ejecución horizontal
- By-pass externo (diverter)
- Fluido térmico, vapor, agua sobrecalentada, agua caliente
- Ejecución pirotubular

Características


- Ejecución acuatubular
- Códigos de diseño: AD-MERKBLÄTTER, DIN4754, EN-13445
- Dimensiones reducidas
- By-pass integrado
- Ejecución vertical

Esquema caldera de recuperación

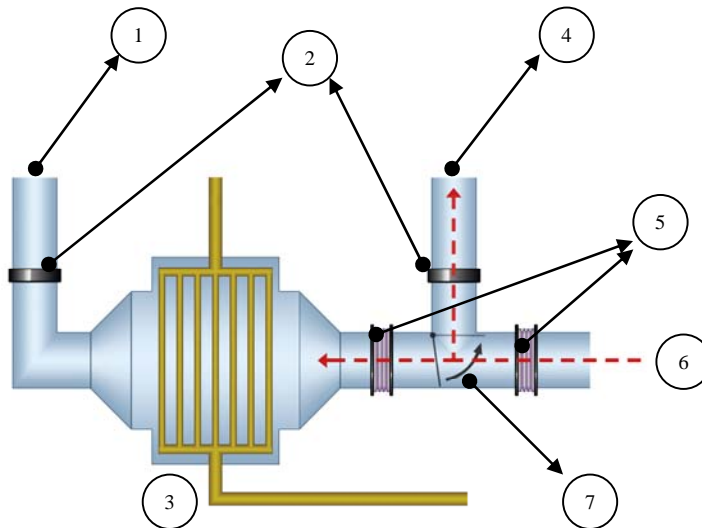

- 1 Chimenea
- 2 Silenciadores
- 3 Circuito de fluido térmico
- 4 Chimenea de seguridad
- 5 Juntas de expansión
- 6 Gases de motor
- 7 Diverter – “By pass”

Plano constructivo

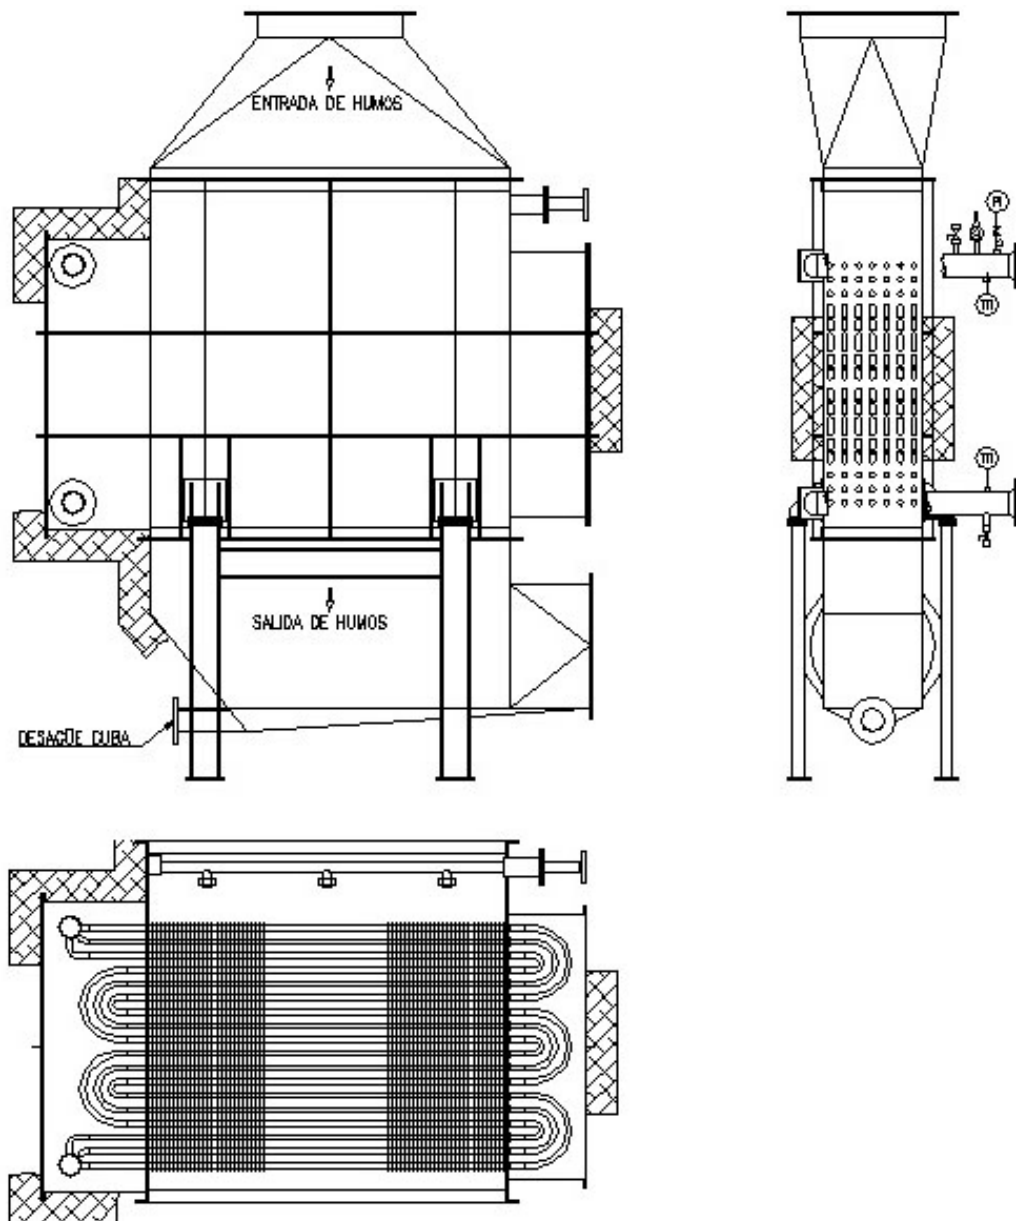

P.I. Santiga, Av. Castell de Barberà 31 08210 BARBERA DEL VALLES – Barcelona
E-mail: comercial@pirobloc.com <http://www.pirobloc.com>
Tel. 00 34 937 189 064 – Fax 00 34 902 908 812

(FT- v.1) 08/2009